

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ DTF-ПЕЧАТИ

*Проверьте макет за 2 минуты
перед отправкой в печать*



ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Правильно подготовленный макет — это залог качественной и точной печати.

Он помогает избежать потери деталей, искажений цвета и других ошибок, а также экономит время на исправления и согласования.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО:

1.



Макет выполнен в цветовой палитре **RGB**, которая предназначена для отображения цветов в веб-формате.

100% совпадение печатного материала с монитором не всегда возможно.

2.



При подготовке макета к печати не были учтены очень важные моменты:

1. Изображение не переведено в **режим «СМУК»**;
2. **Выпал чисто белый цвет (С-0, М-0, Y-0, К-0)**, который не распознаёт оборудование.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРАВИЛЬНО:

1.



Макет подготовлен полностью в соответствии с требованиями для DTF-печати и содержит цветовую палитру **СМУК**, которая передаёт цвет и оттенки с наименьшей погрешностью.

2.



Чтобы получилось качественное изображение без каких-либо дефектов, нужно учесть следующее:

1. Изображение переводим в **режим «СМУК»**;
2. Если в макете необходим **белый цвет**, выставляем значение: **С-0, М-0, Y-2, К-0**.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО:

3.



Ненадлежащие форматы
для передачи файлов на
печать DTF-термонаклеек:

- .heic
- .jfif
- .gif
- .bmp
- Figma



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРАВИЛЬНО:

3.



Форматы, которые подходят
для DTF-печати:

- .jpeg
- .png
- .psd (с условием, что все
слои слиты в один объект)

Векторные:

- .cdr
- .pdf
- .ai
- .psd


4.



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Если изображение по
краям имеет градиент
уводящий в прозрачность,
то при DTF-печати вместо
градиента появится чёткая
окантовка или резкий
переход.

4.

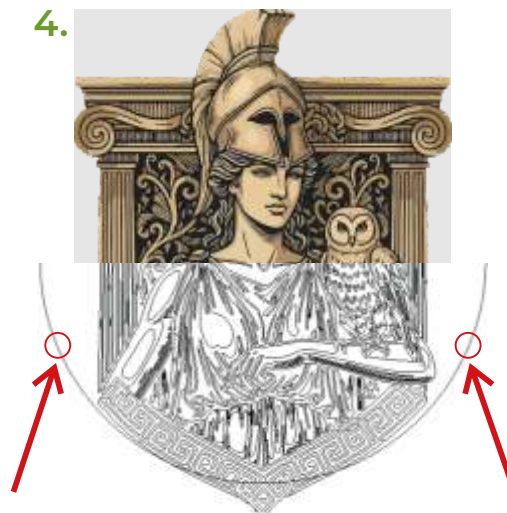

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

При подготовке макета
важно учесть наличие
скрытых элементов,
которые следует удалить в
случае обнаружения, чтобы
предотвратить их печать.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО:

5.

Афина

Элементы принта и нечитаемый тонкий шрифт, у которых **толщина линий менее 0,3 мм** приведут к тому, что изображение не пропечатается либо быстро сотрётся при эксплуатации.

6.

n
k □ □ □ □

В полученном файле при открытии обнаружили, что у текста **«слетел» шрифт**.

Чтобы текст при печати отобразился корректно потребуется дополнительное время, а также файл со шрифтами для исправления данной ошибки.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРАВИЛЬНО:

5.

Афина

Шрифт и элементы принта имеют **толщину линий от 0,3 мм и более**, что увеличивает их срок эксплуатации даже при частом использовании.

6.

Афина

Перед отправкой в печать весь текст был тщательно проверен и **переведён в кривые**.

Это гарантирует, что текст не «слетит», не заменится другим шрифтом и останется в нужном виде при печати без дополнительно затраченного времени.




МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО:

7.



Изображение имеет
цветной или белый
фон.

8.

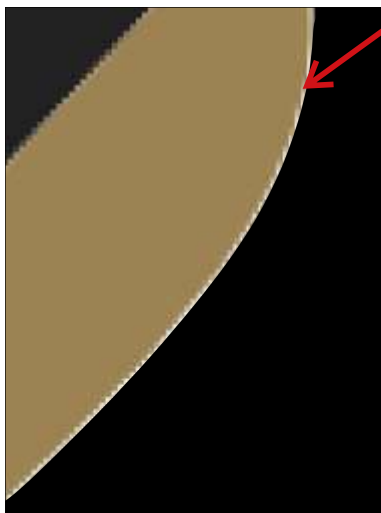

Растровое изображение
на прозрачном фоне в
хорошем качестве
**БЕЗ ВЕКТОРНОЙ
ОБРАБОТКИ КРАЯ.**

При печати есть
вероятность
возникновения белой
окантовки.




МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРАВИЛЬНО:

7.



У изображения
прозрачный фон.

8.

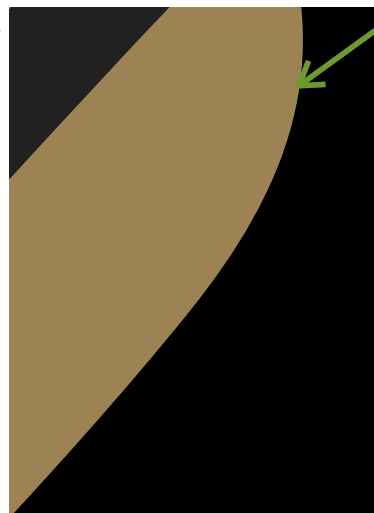

Растровое изображение
на прозрачном фоне в
хорошем качестве
**С ВЕКТОРНОЙ
ОБРАБОТКОЙ КРАЯ.**

При печати край будет
чёткий, без пиксельных
артефактов и окантовки.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН НЕПРАВИЛЬНО:

9.



Изображение разрешением **меньше 300 dpi**, имеет недостаточное качество и может быть размыто.

10.



Маленькое изображение растянуто до большого в несколько раз с искажением пропорций.

Готовая наклейка будет нечёткой и низкого качества. Без соблюдения пропорций, картинка будет выглядеть несуразно.



МАКЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРАВИЛЬНО:

9.



Растровые изображения разрешением **300 dpi и более**, а также **векторные** изображения, имеют чёткие линии и границы.

10.



Изображение переведено в **векторный формат** и **увеличено в пропорциях в масштабе 1:1**.

Готовая наклейка будет высокого качества с четким краем. **Векторный формат** позволяет **менять пропорции без потери качества**.